



www.mondialoffice.com

www.mondialoffice.com




PIANI SCRIVANIA E DATTILO

Realizzati in pannelli in conglomerato ligneo (mdf) spessore 18 mm, impiallacciati legno spessore 0,6 mm e lavorati folding i lati longitudinali per ottenere delle fasce altezza 50 mm da unico pezzo, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto.

Densità del pannello: 720/790 kg/m³


Finiture:



PIANI SCRIVANIA CON INSERTO IN CUIOETTO

Inserto in cuioetto realizzato in pannello in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica, con bordi perimetrali in carta e fascia longitudinale altezza 50 mm. Lati in vista rivestiti in cuioetto sp. 1,3 mm, rifinito con cuciture decorative in tinta lungo il perimetro. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Finiture
cuioetto:




Tempi di produzione: 5 settimane

GAMBE IMPIALLACCIATE



Realizzate in tamburato di legno con struttura interna e copertura esterna in pannelli in conglomerato ligneo (mdf) impiallacciati legno sp. 0,6 mm e verniciati trasparente opaco a poro semiaperto.

Finiture:



Piedini livellatori realizzati in struttura di acciaio e base antigraffio stampata in ABS, diam. 35 mm escursione 0-12 mm. Regolazione manuale.


TRAVE STRUTTURALE METALLICA

Trave in tubo di acciaio profilato decapato, a sezione rettangolare, 60x30 mm, in spessore 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche.

GONNA (OPZIONALE)

Realizzata in pannello di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciato legno spessore 0,6 mm, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Densità pannello: 720/790 kg/m³. Supporti laterali per il fissaggio, in lamiera di acciaio, decapata, piegata, spessore 3 mm e verniciata a polveri epossidiche.


Finiture:



CASSETTIERA PER DATTILO STRUTTURALE


Cassettiera in pannelli di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciate legno spessore 0,6 mm, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm e 0,6 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Cassettiera 3 cassetti in metallo verniciato a polveri epossidiche color argento, con guide a sfere a scomparsa ad estrazione totale e sistema "soft" incorporato + cassetto porta cancelleria con guide a rullo ad estrazione parziale. Distanziale, di collegamento con il piano dattilo, in tubo di acciaio profilato decapato, a sezione circolare diametro 100 mm, in spessore 2 mm, con piastre saldate alle estremità. Piedini per la regolazione in altezza.

Maniglia metallica standard
Zen



Cromo (Y)

Finiture:



VASCHETTE RACCOGLICAVI CON SPORTELLO

Gambe dotate di vaschette in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, per la raccolta e il passaggio dei cavi elettrici, accessibili mediante sportelli in profilo estruso di alluminio, spazzolato e brillantato, dotati di tappi di testa in ABS verniciato e spazzolini passa cavi. Fondo delle vaschette con foro che prosegue anche sulle gambe, per tutta l'altezza, per la discesa a terra dei cavi elettrici.


Finiture:



CASSETTIERA SU RUOTE


Cassettiera in pannelli di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciate legno spessore 0,6 mm, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm e 0,6 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Cassettiera 3 cassetti in metallo verniciato a polveri epossidiche color argento, con guide a sfere a scomparsa ad estrazione totale e sistema "soft" incorporato + cassetto porta cancelleria con guide a rullo ad estrazione parziale. Quattro ruote incassate multidirezionali, diametro 52 mm, in poliammide colore nero, con scorrimento a rullo.

Maniglia metallica standard
Zen




Cromo (Y)


Finiture:



SCRIVANIA SINGOLA

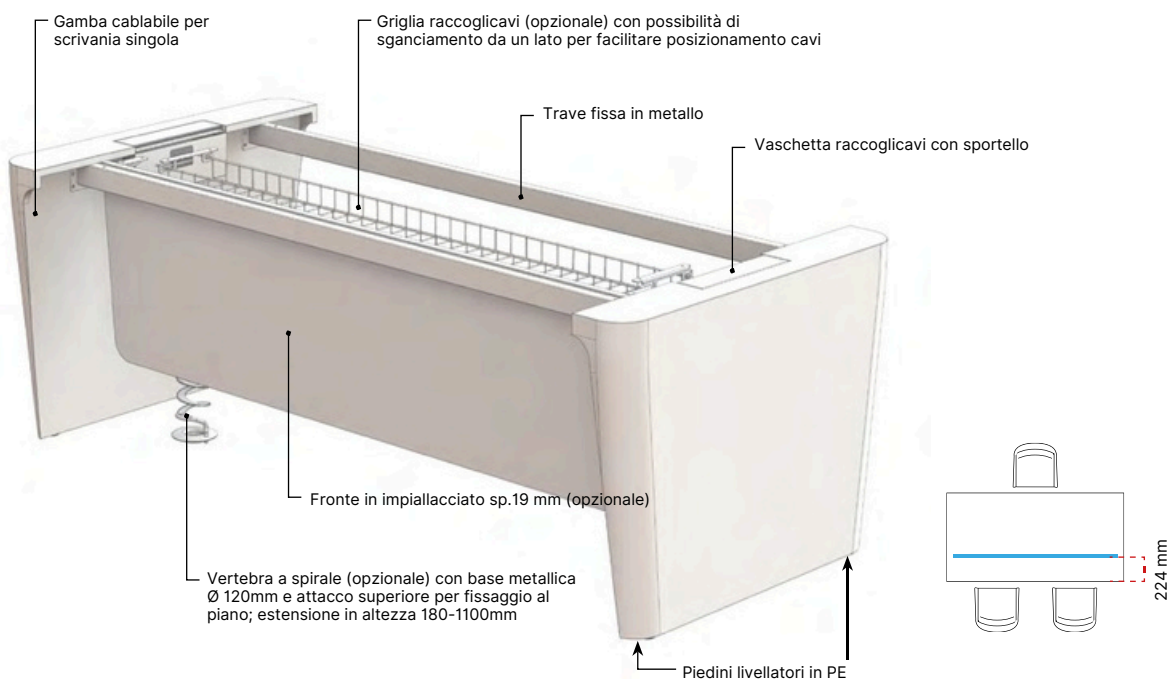

SCRIVANIA CON DATILO STRUTTURALE

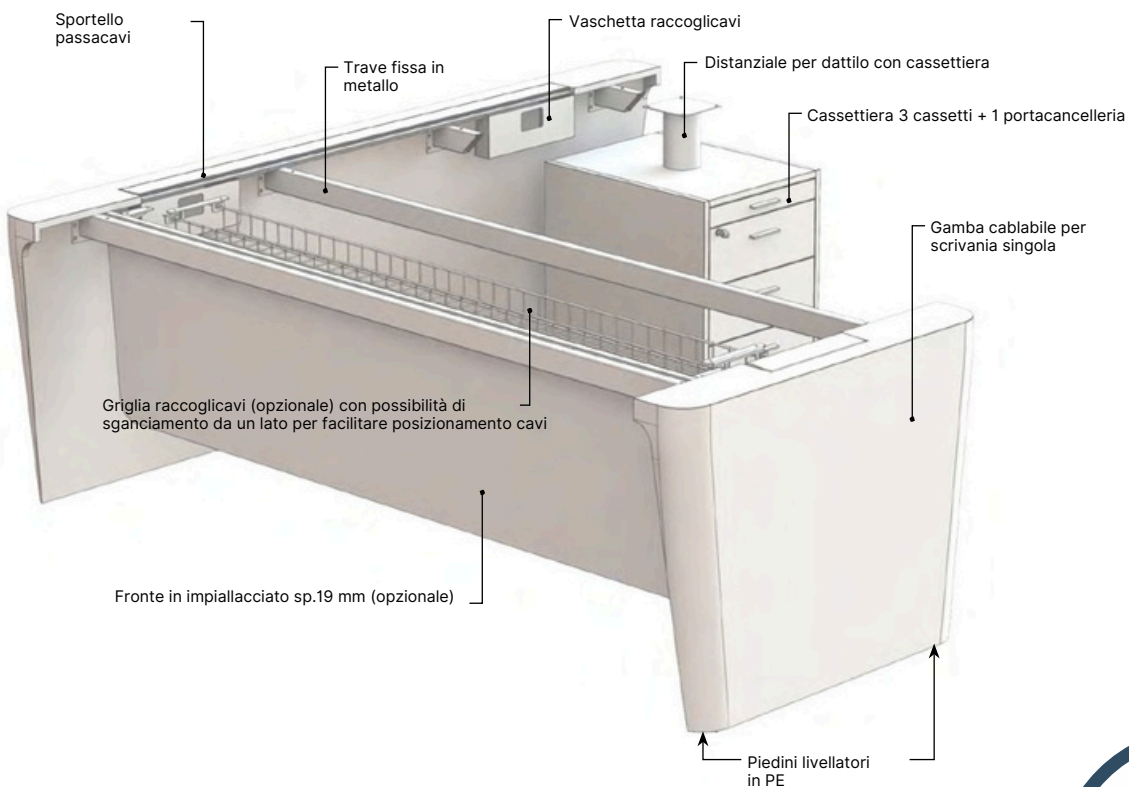


PIANI TAVOLO RIUNIONE E TAVOLO CAFFÈ

Realizzati in pannelli in conglomerato ligneo (mdf) spessore 18 mm, impiallacciati legno spessore 0,6 mm e lavorati folding i lati longitudinali per ottenere delle fasce altezza 50 mm da unico pezzo, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto.

Densità del pannello: 720/790 kg/m³

Finiture:




Piano tavolo riunione lavorato folding h. 50 mm

PIANI TAVOLO RIUNIONE CON INSERTO IN CUOINETTO

Inserto in cuoietto realizzato in pannello in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica, con bordi perimetrali in carta. Lati in vista rivestiti in cuoietto sp. 1,3 mm, rifinito con cuciture decorative in tinta lungo il perimetro.

Densità del pannello: 670/730 kg/m³. Sportello passacavi rivestito in cuoietto come il piano.

Finiture
cuoietto:



Tempi di produzione: 5 settimane

STRUTTURA TAVOLO RIUNIONE

Travi in tubo di acciaio profilato decapato, a sezione rettangolare, 70x30 mm, in spessore 2 mm e traversi di collegamento in lamiera decapata di acciaio, piegata, spessore 4 mm, verniciati a polveri epossidiche.


Telaio delle gambe realizzato in tubi di acciaio profilati decapati, a sezione quadrata, 50x50 mm, in spessore 3 mm e a sezione rettangolare, 60x30 mm, in spessore 2 di mm, saldati, finitura spazzolati cromo.

Finiture
piantana:



Pannelli esterni delle gambe realizzati in pannelli di conglomerato ligneo (mdf) spessore 30 mm, impiallacciati legno spessore 0,6 mm, asportabili dal telaio per far scendere i cavi elettrici dalla vaschetta al pavimento.

Finiture
pannelli:



STRUTTURA TAVOLO CAFFÈ




Gambe in piatto di acciaio a sezione 50x6 mm, piegato ad anello, con con saldate nella parte superiore piastre in lamiera di acciaio decapata spessore 3 mm. Dotate di feltrinini antiscivolo.


Finiture:




TAVOLO RIUNIONE SINGOLO

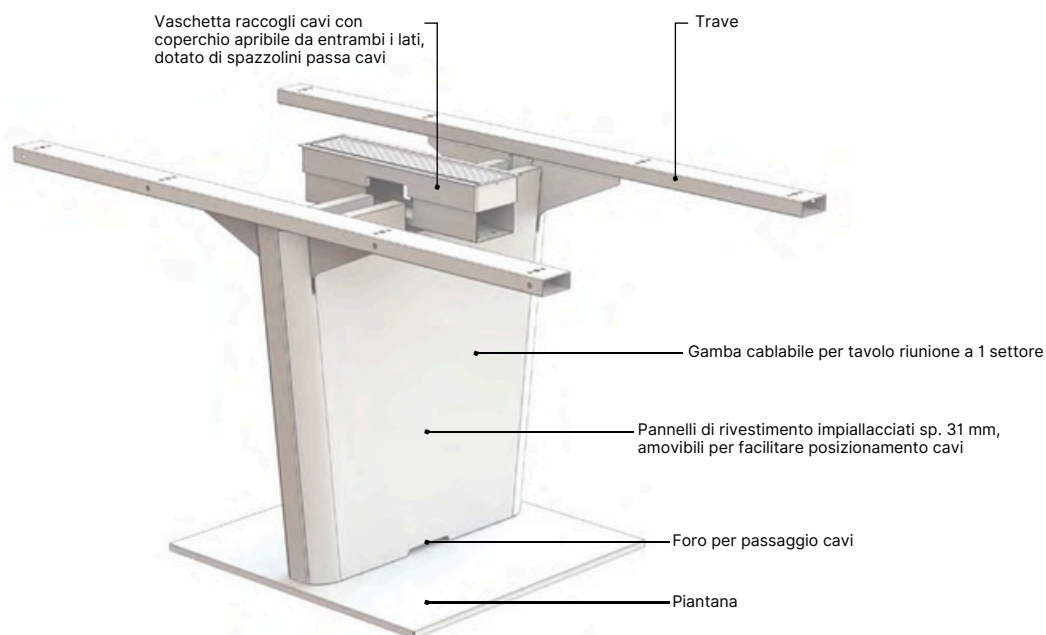

TAVOLO RIUNIONE 2 SETTORI

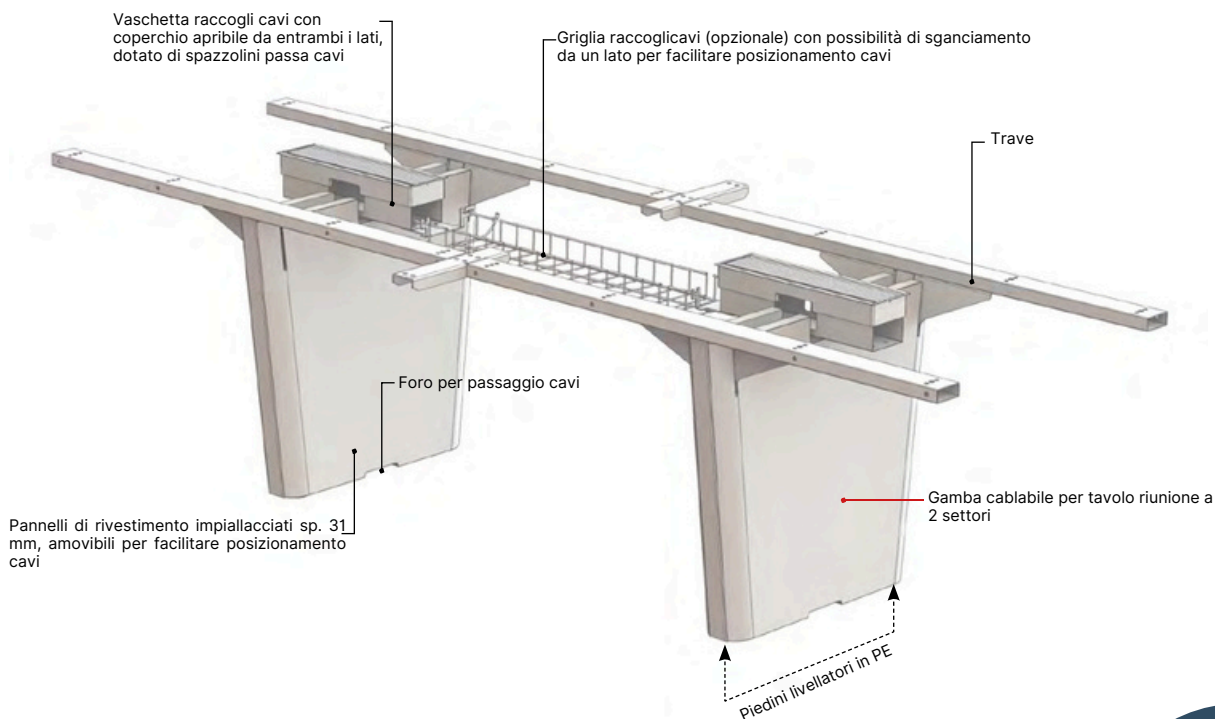

SCRIVANIE AUTONOME

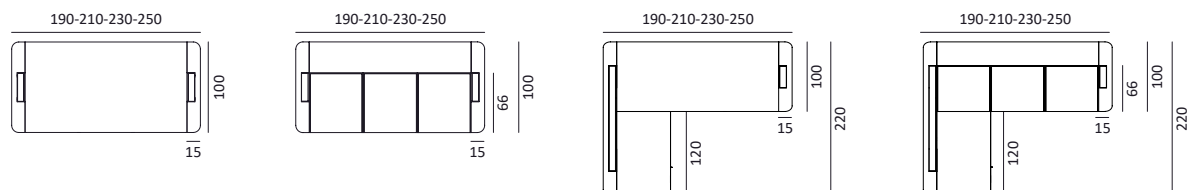


TAVOLI CAFFÈ



TAVOLI RIUNIONE




CASSETTIERE



SCRIVANIE AUTONOME


SCRIVANIA SINGOLA

- 1) Piano scrivania impiallacciato legno sp. 19mm
- 2) Inserto in melaminico rivestito in cuoietto sp. 20mm
- 3) Vaschetta raccoglicavi con sportello
- 4) Gamba X10 cablabile
- 5) Griglia raccoglicavi (opzionale)
- 6) Trave strutturale
- 7) Fronte impiallacciato legno sp. 19mm (opzionale)

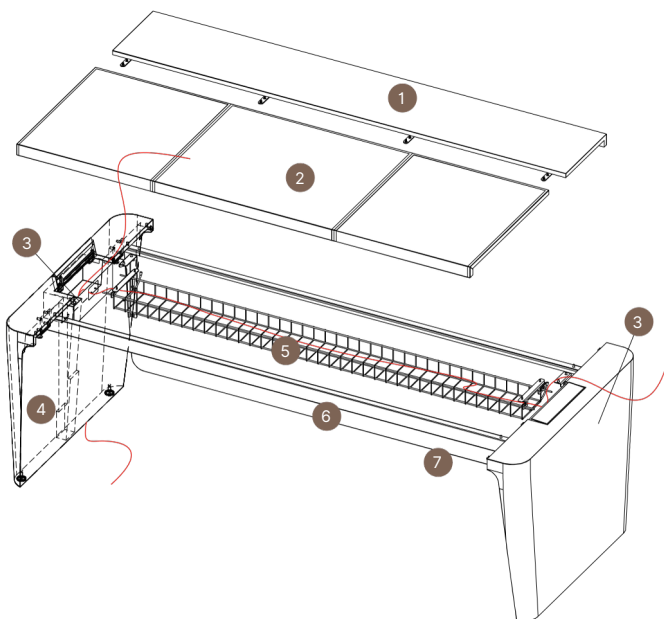


SCRIVANIA CON DATTILO STRUTTURALE

- 1) Piano scrivania impiallacciato legno sp. 19mm
- 2) Piano dattilo impiallacciato legno sp. 19mm
- 3) Vaschette raccoglicavi
- 4) Sportello passacavi
- 5) Gamba X10 cablabile, per scrivania con dattilo
- 6) Griglia raccoglicavi (opzionale)
- 7) Trave strutturale
- 8) Fronte impiallacciato legno sp. 19mm (opzionale)
- 9) Cassettiera 3 cassetti + portacancelleria
- 10) Distanziale per cassetiera

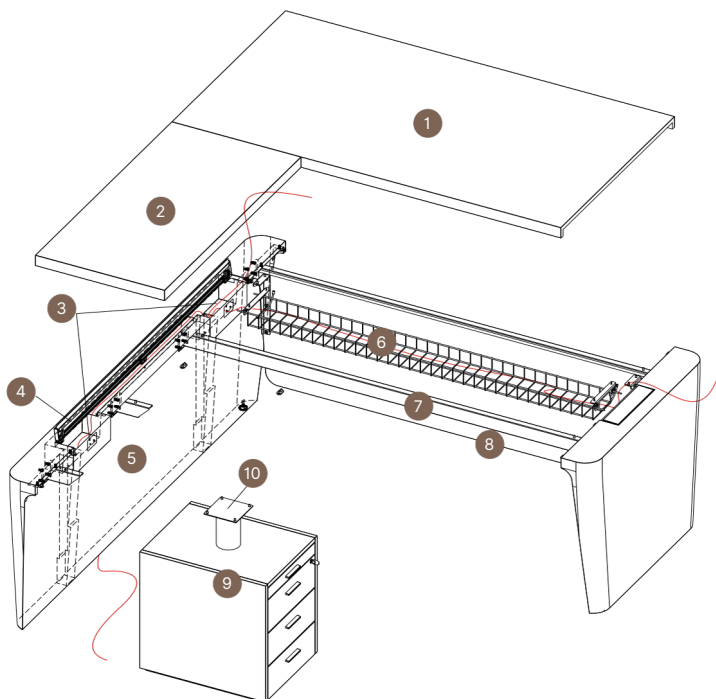


TAVOLO RIUNIONE SINGOLO

- 1) Piano tavolo riunione impiallacciato legno sp. 19mm
- 2) Sportello passacavi
- 3) Vaschetta raccogliocavi per sportello
- 4) Travi
- 5) Gamba tavolo riunione cablabile
- 6) Piantana
- 7) Staffe per incremento stabilità

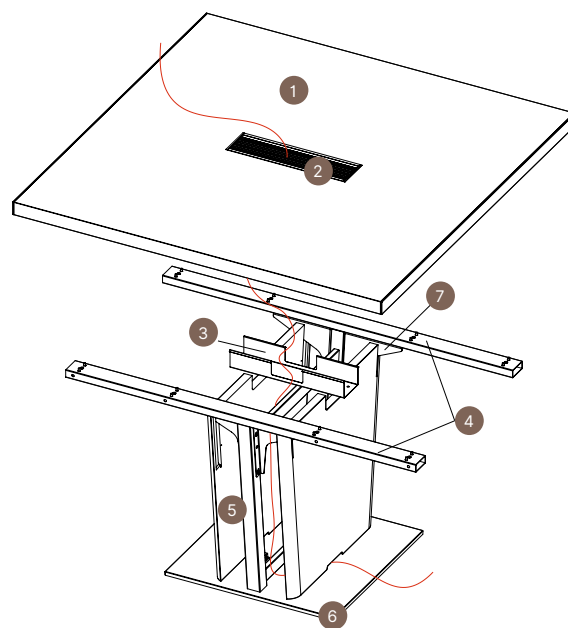

TAVOLO RIUNIONE DUE SETTORI

- 1) Piani tavolo riunione impiallacciato legno sp. 19mm
- 2) Sportelli passacavi
- 3) Vaschette raccogliocavi per sportelli
- 4) Griglia raccogliocavi (opzionale)
- 5) Travi
- 6) Gambe tavolo riunione cablabili
- 7) Traversi collegamento travi
- 8) Staffe per incremento stabilità

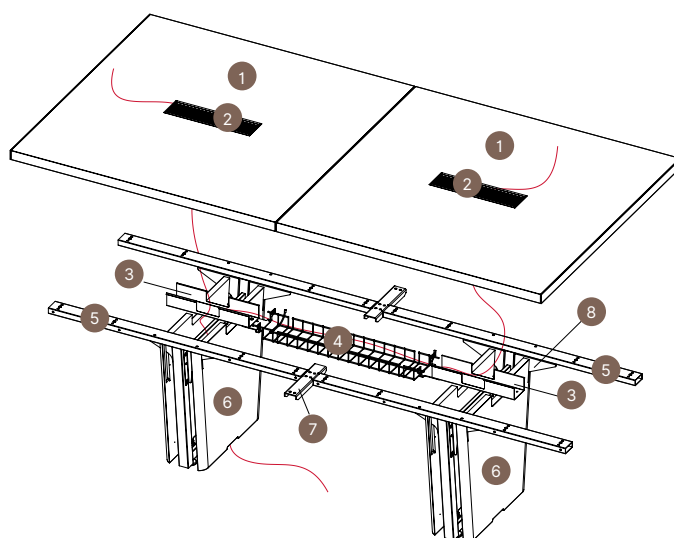



Griglia raccoglicavi per scrivanie autonome



Griglia raccoglicavi per tavolo riunione a più settori



Vertebra a spirale estensibile



Cassettiera su ruote
3 cassetti + portacancelleria



Gonna impiallacciata per scrivanie